





AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN



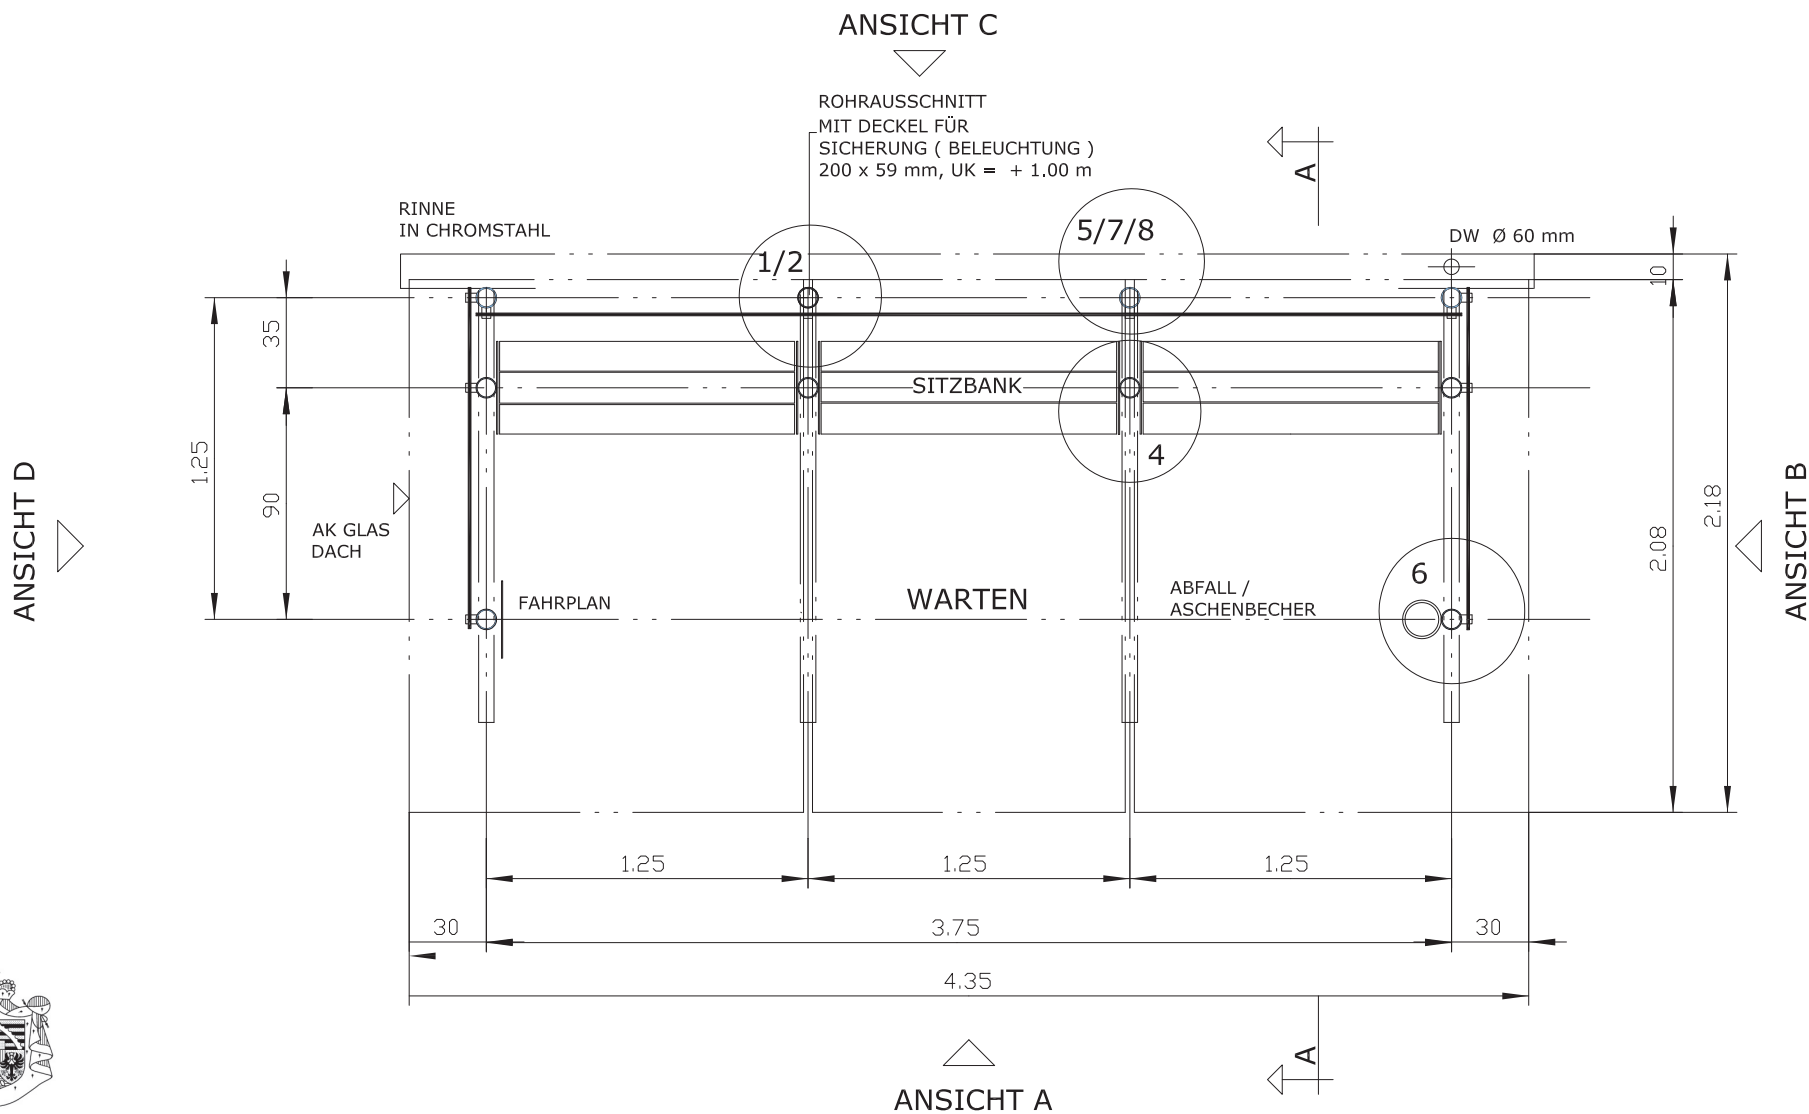


AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

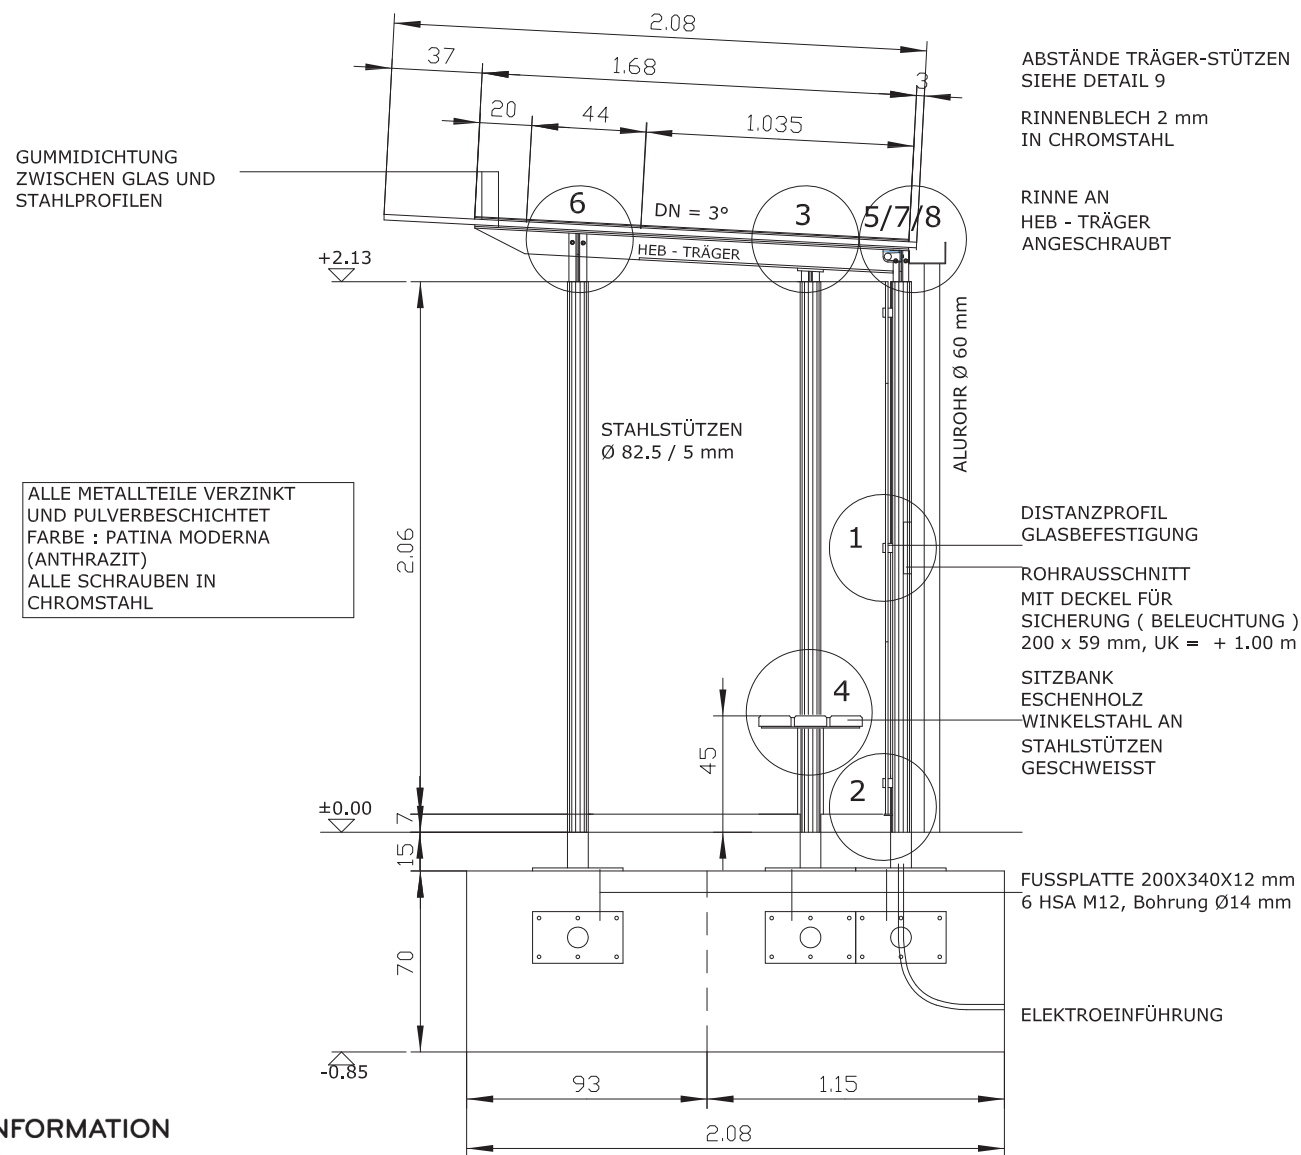


AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN




AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

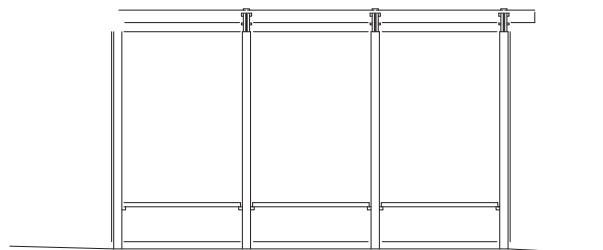


ANSICHT C

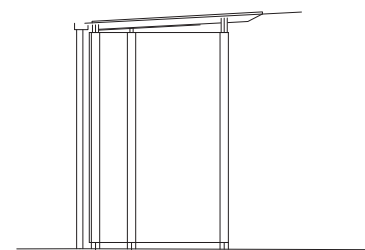

ANSICHT D

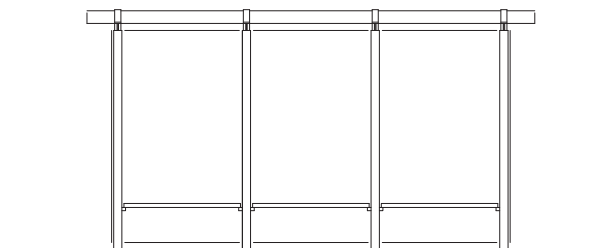


ANSICHT A

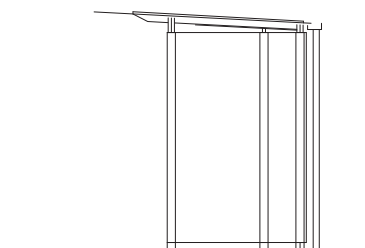

ANSICHT B


GLAS 1 DACH

VSG 10/ 0.76/ 10 mm TVG
MATT FOLIE
KANTEN POLIERT
1535 x 2080 x 20mm
MIT 5 BOHRUNGEN



GLAS 2 DACH

VSG 10/ 0.76/ 10 mm TVG
MATT FOLIE
KANTEN POLIERT
1225 x 2080 x 20




GLAS 3 WAND

ESG 10mm SWISS DUREX
KANTEN POLIERT
1350 x 2060 x 10
MIT 9 BOHRUNGEN




GLAS 4 WAND

ESG 10mm SWISS DUREX
KANTEN POLIERT
1240 x 2060 x 10
MIT 6 BEFESTIGUNGS-
AUSSCHNITTEN HALBRUND,
SEITLICH UND 6 BOHRUNGEN



GLAS 5 WAND

ESG 10mm SWISS DUREX
KANTEN POLIERT
1295 x 2060 x 10
MIT 3 BEFESTIGUNGS-
AUSSCHNITTEN HALBRUND,
SEITLICH UND 6 BOHRUNGEN

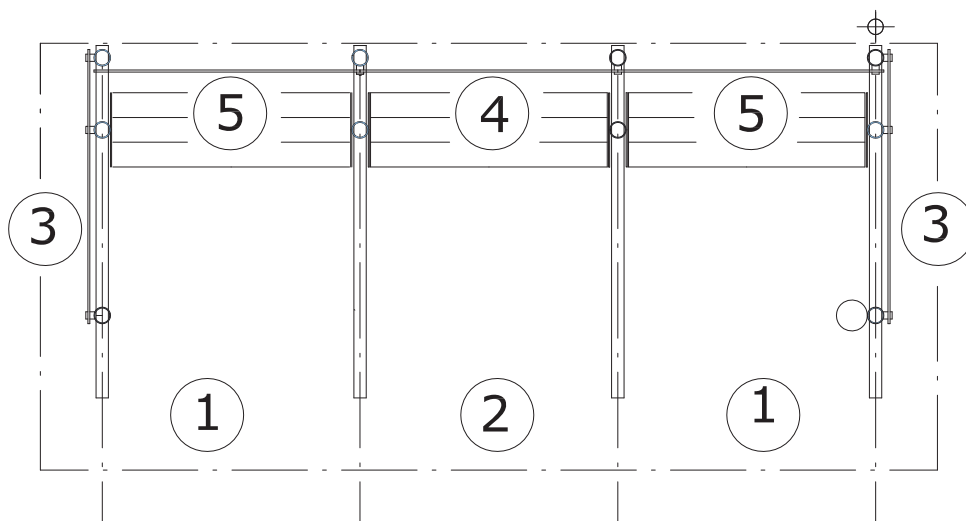


GLAS 1 : 2 STK
GLAS 2 : 1 STK
GLAS 3 : 2 STK
GLAS 4 : 1 STK
GLAS 5 : 2 STK




AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

BUSHALTESTELLE

DETAIL 1

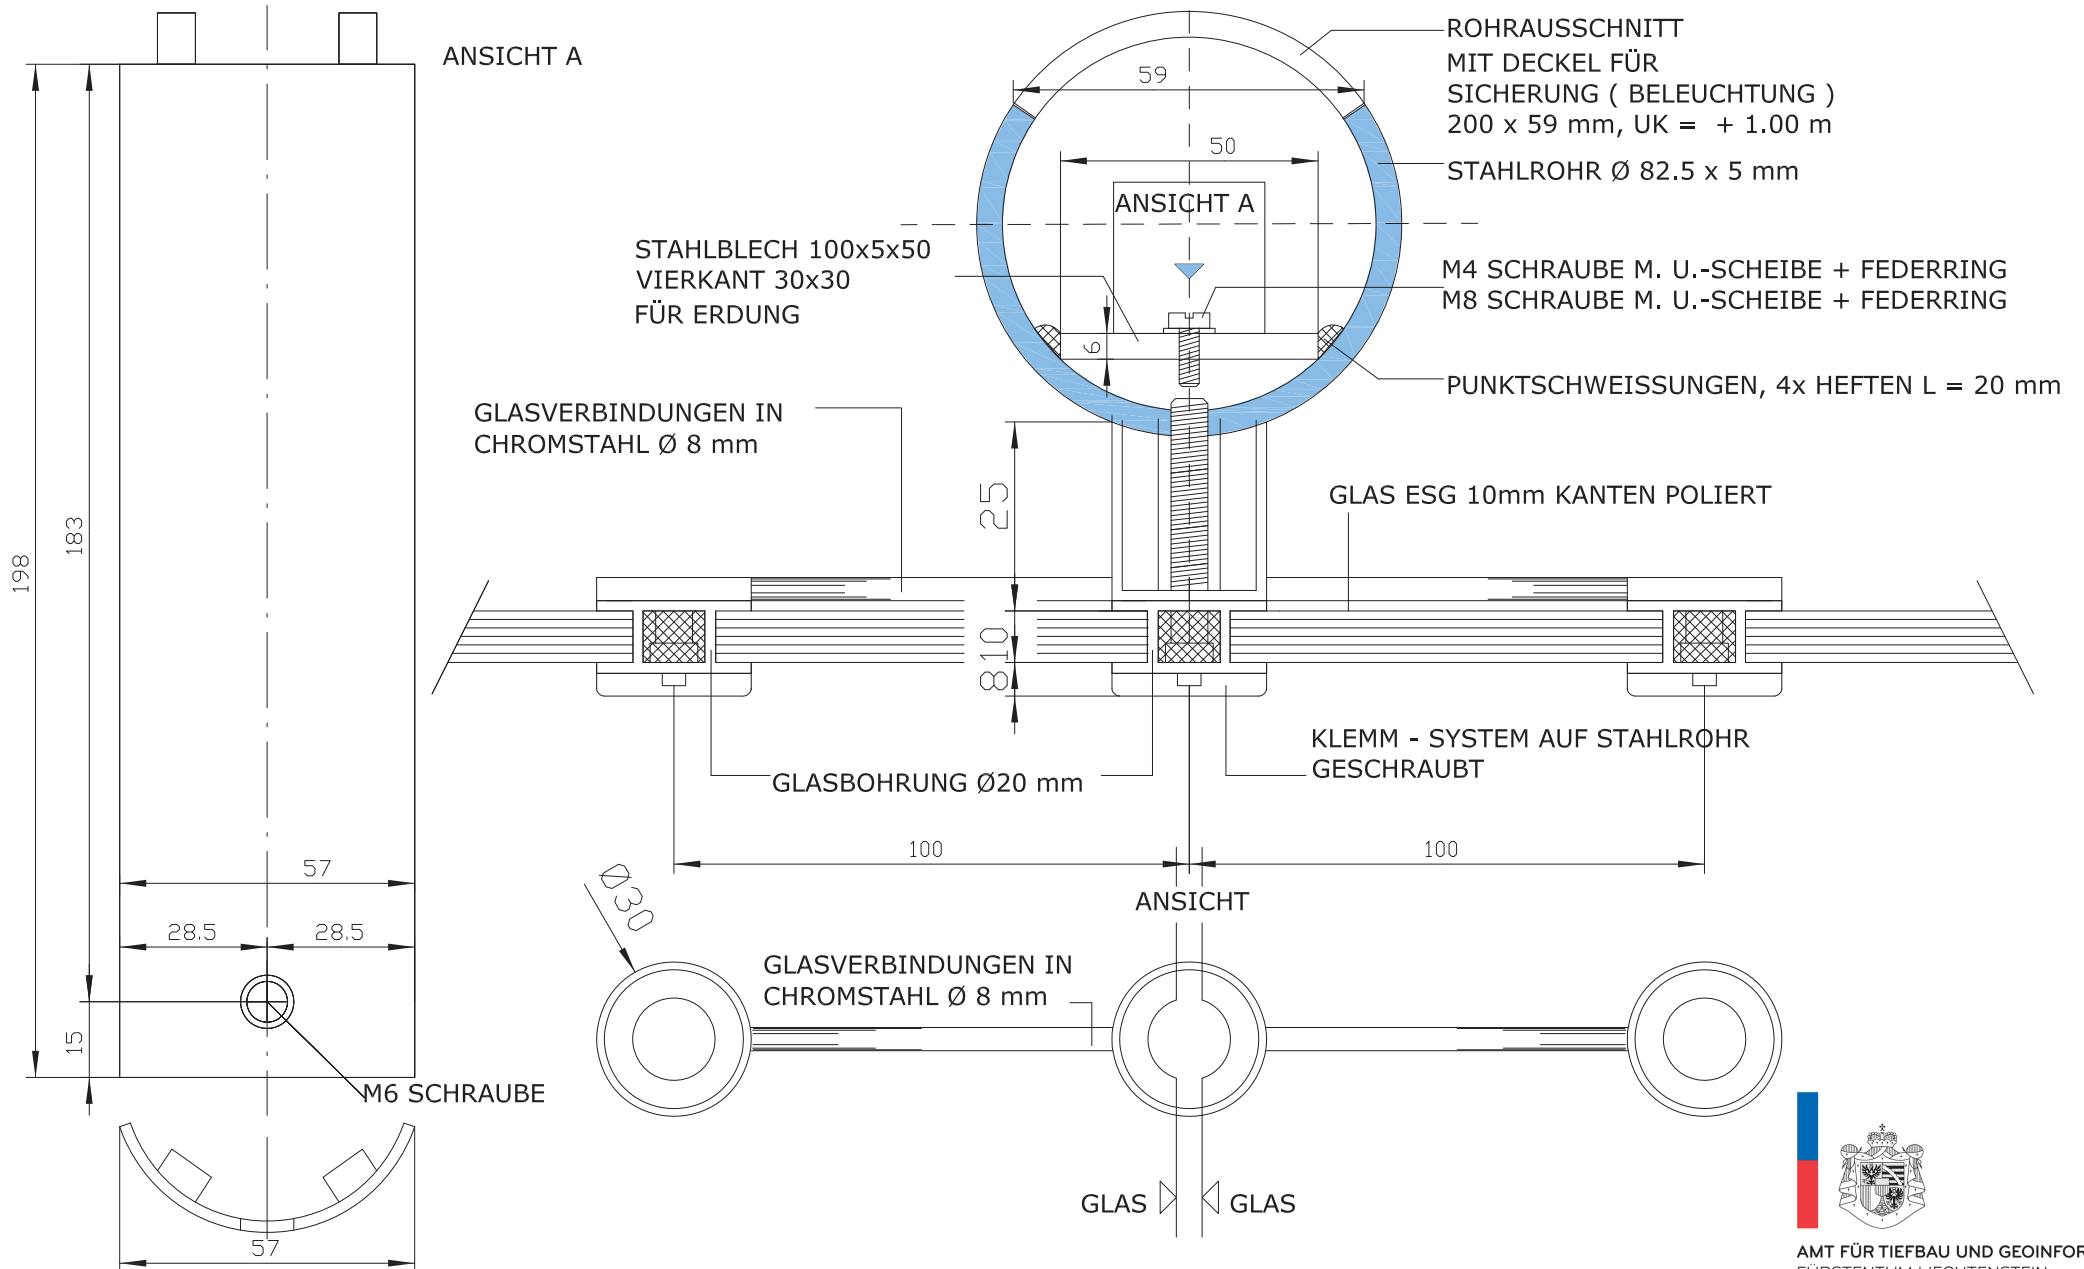


AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

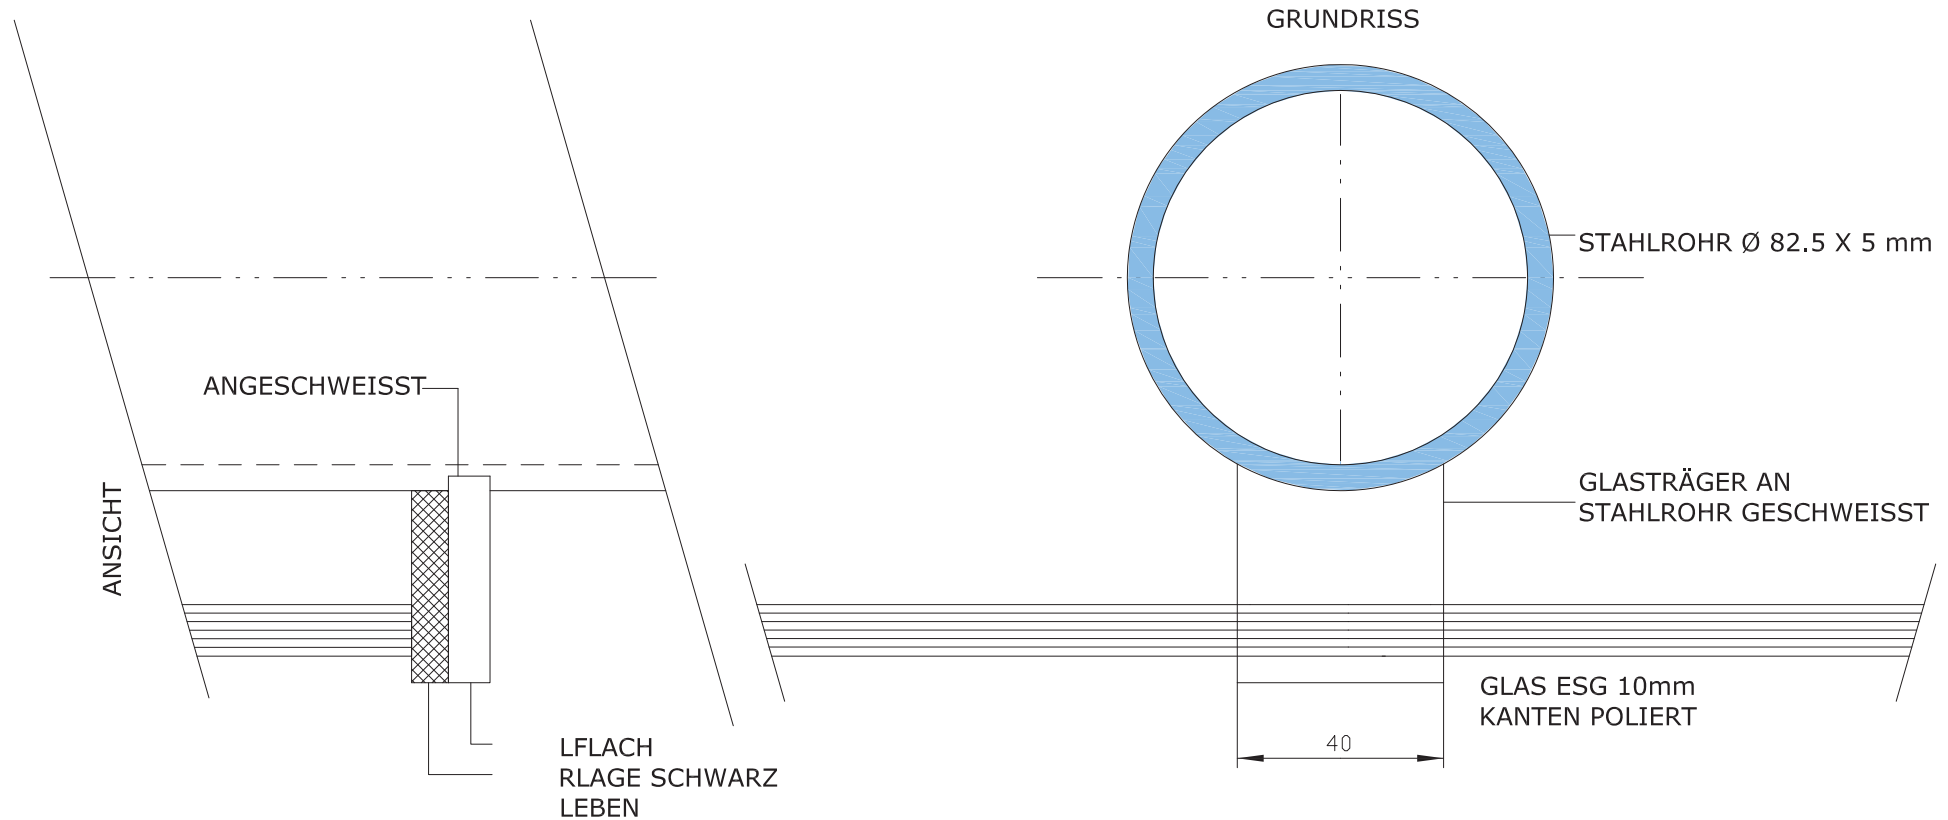

AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN




AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

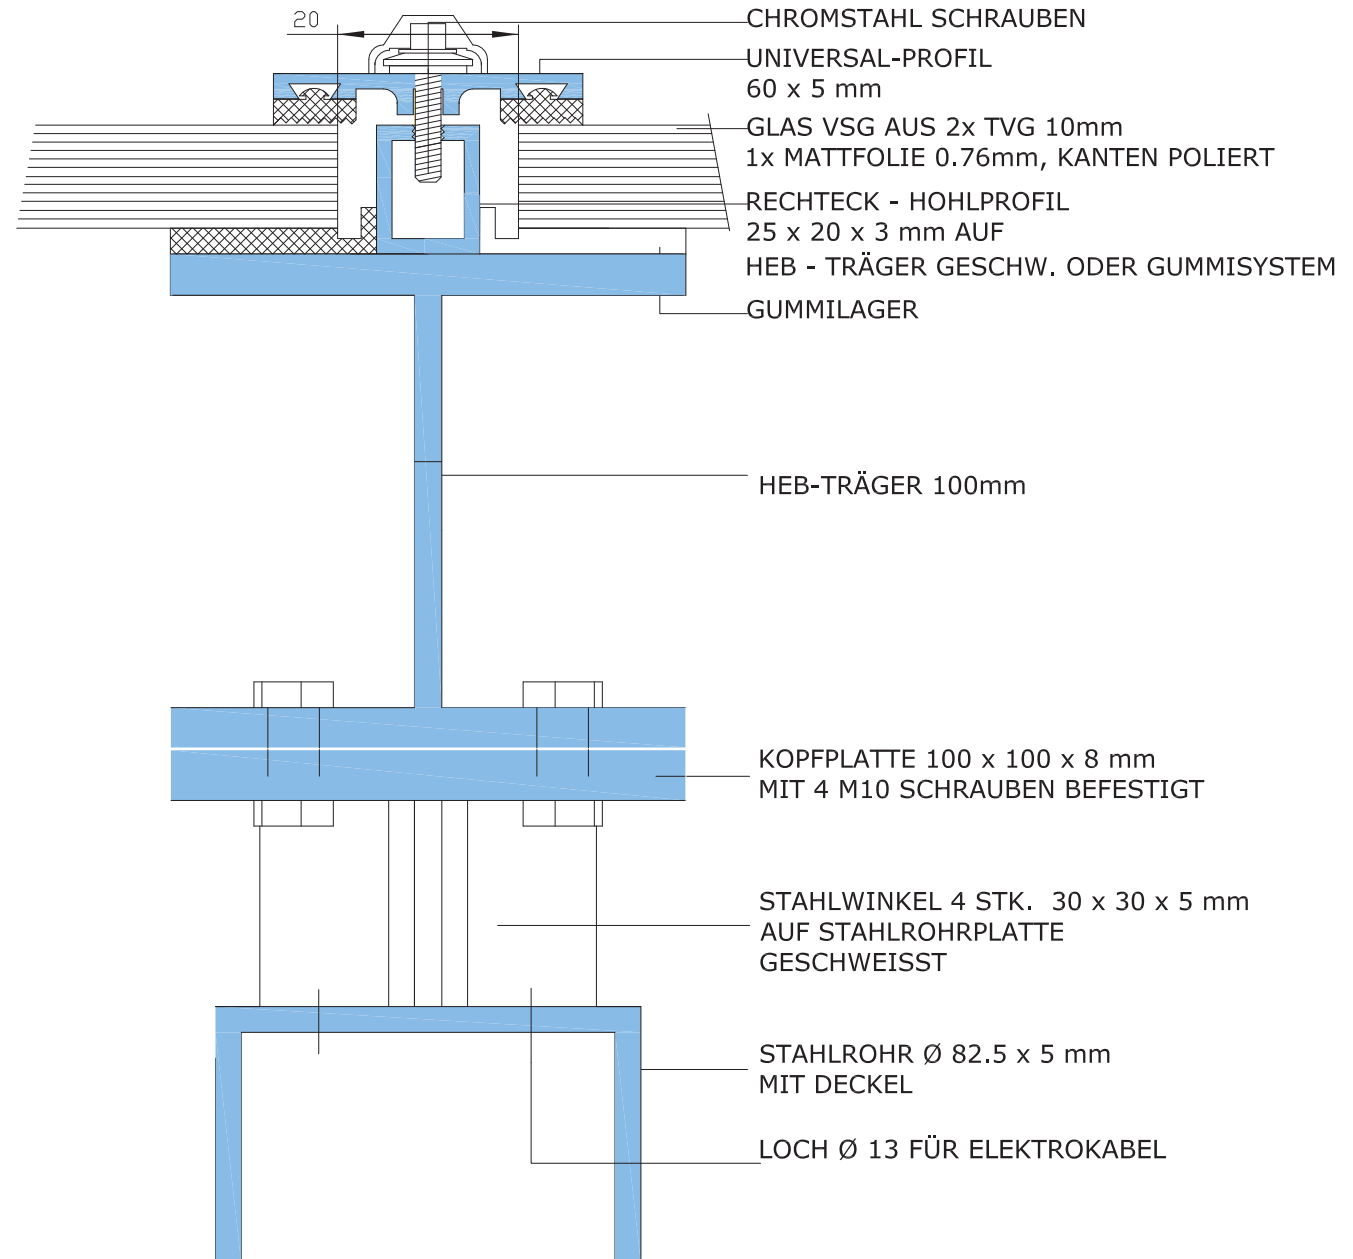





AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

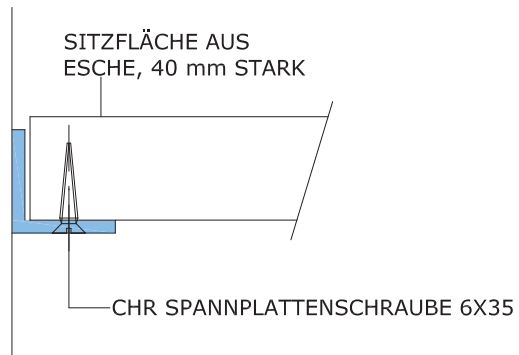


ESCHE 40 mm STARK
125 mm BREIT
1150 mm LANG
KANTEN GERUNDET R = 5 mm
PRO SITZBANK 3 STÜCK
ABSTAND 15 mm ZWISCHEN BRETTTERN
OBERFLÄCHE OFENTROCKEN
BOOTSLACKIERT FARBLOS

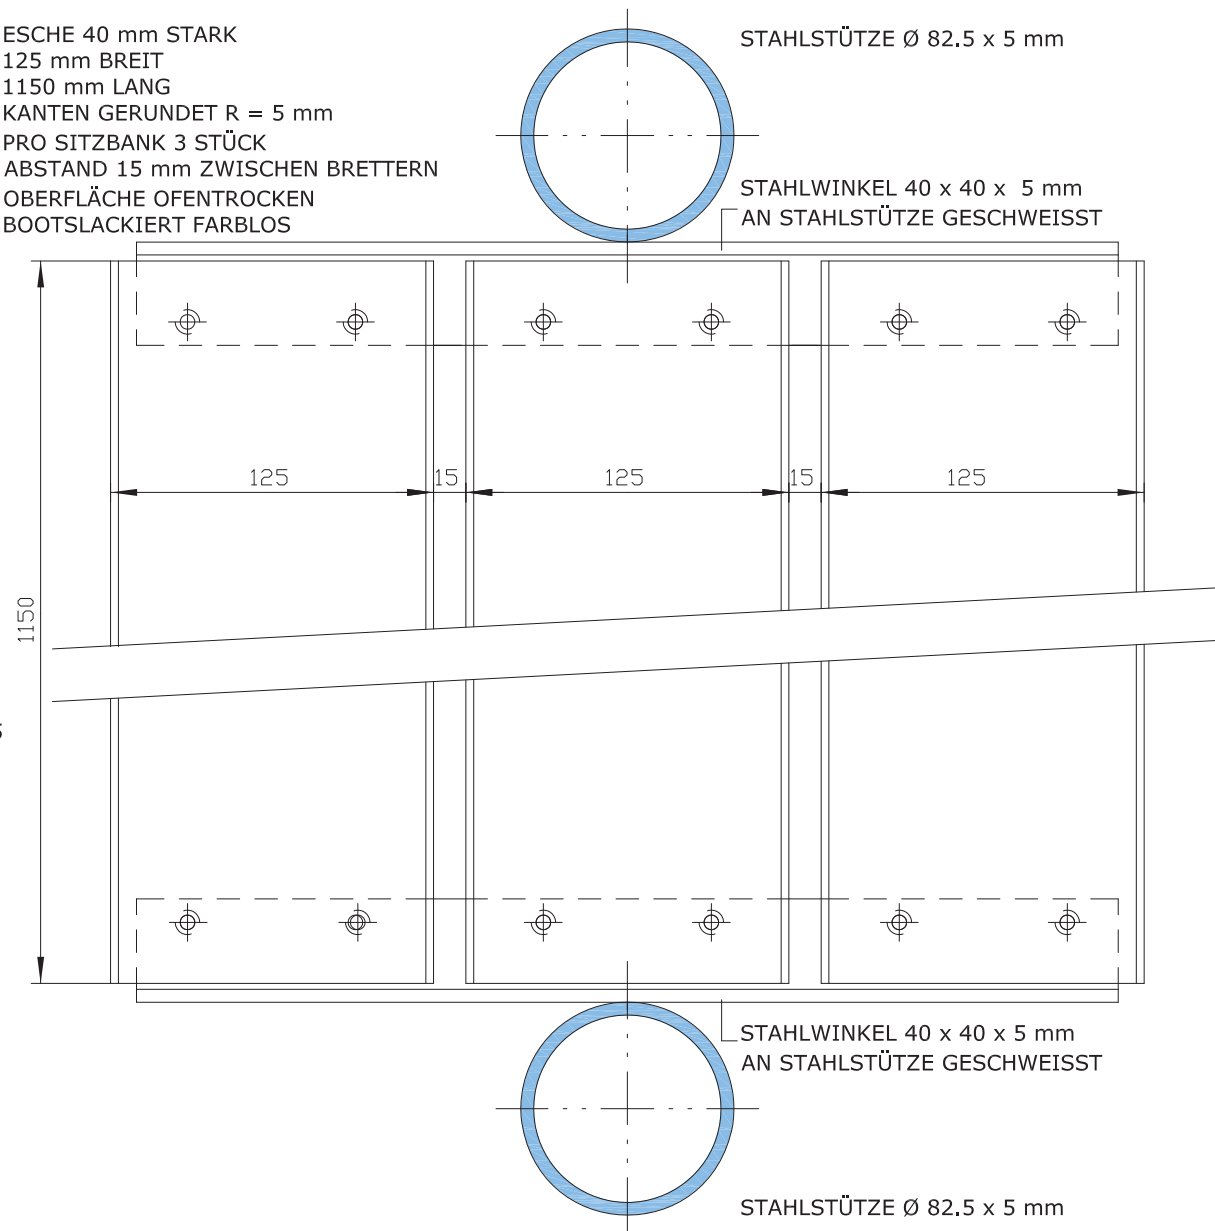


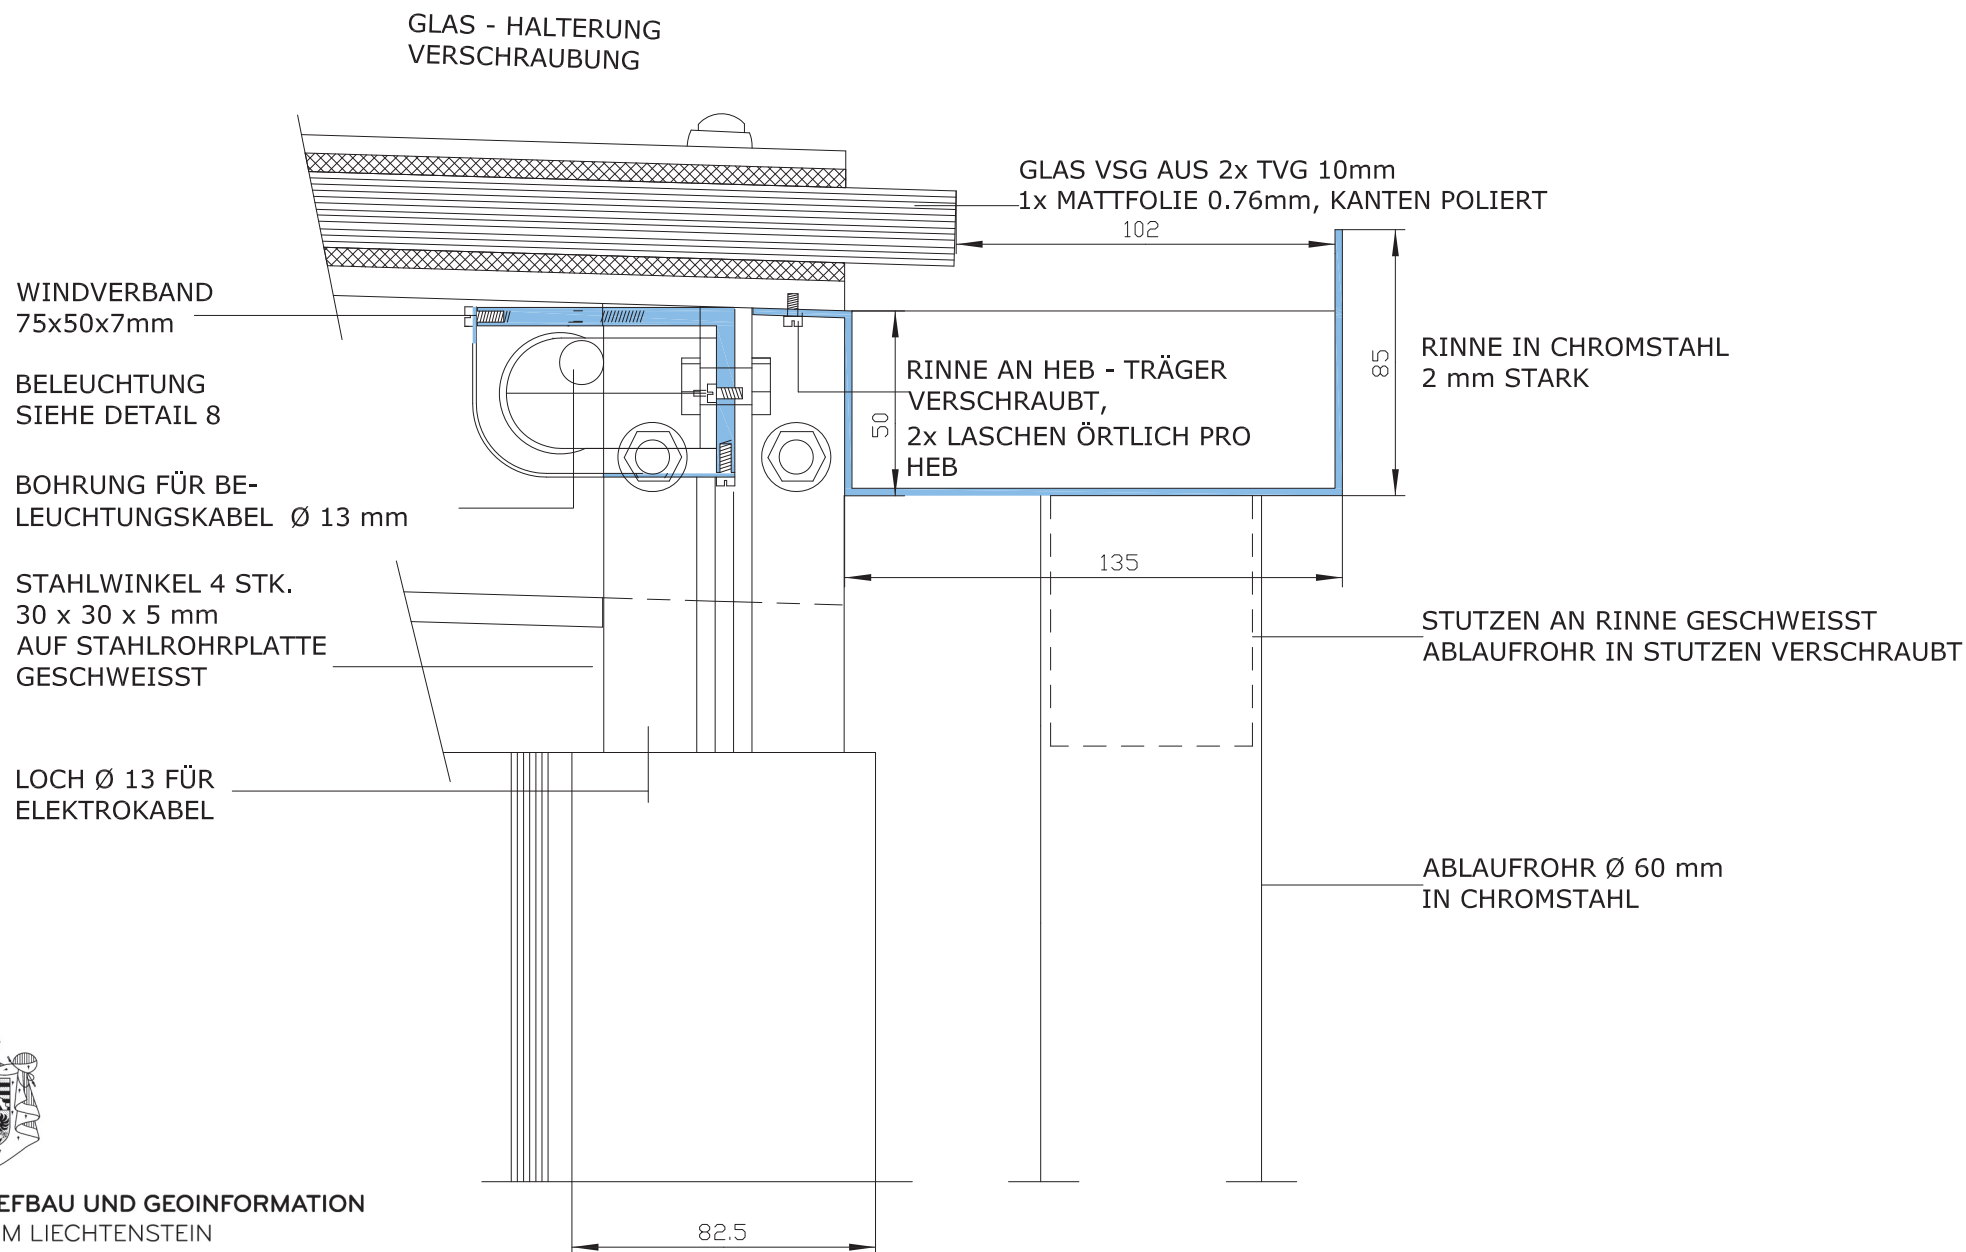

AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

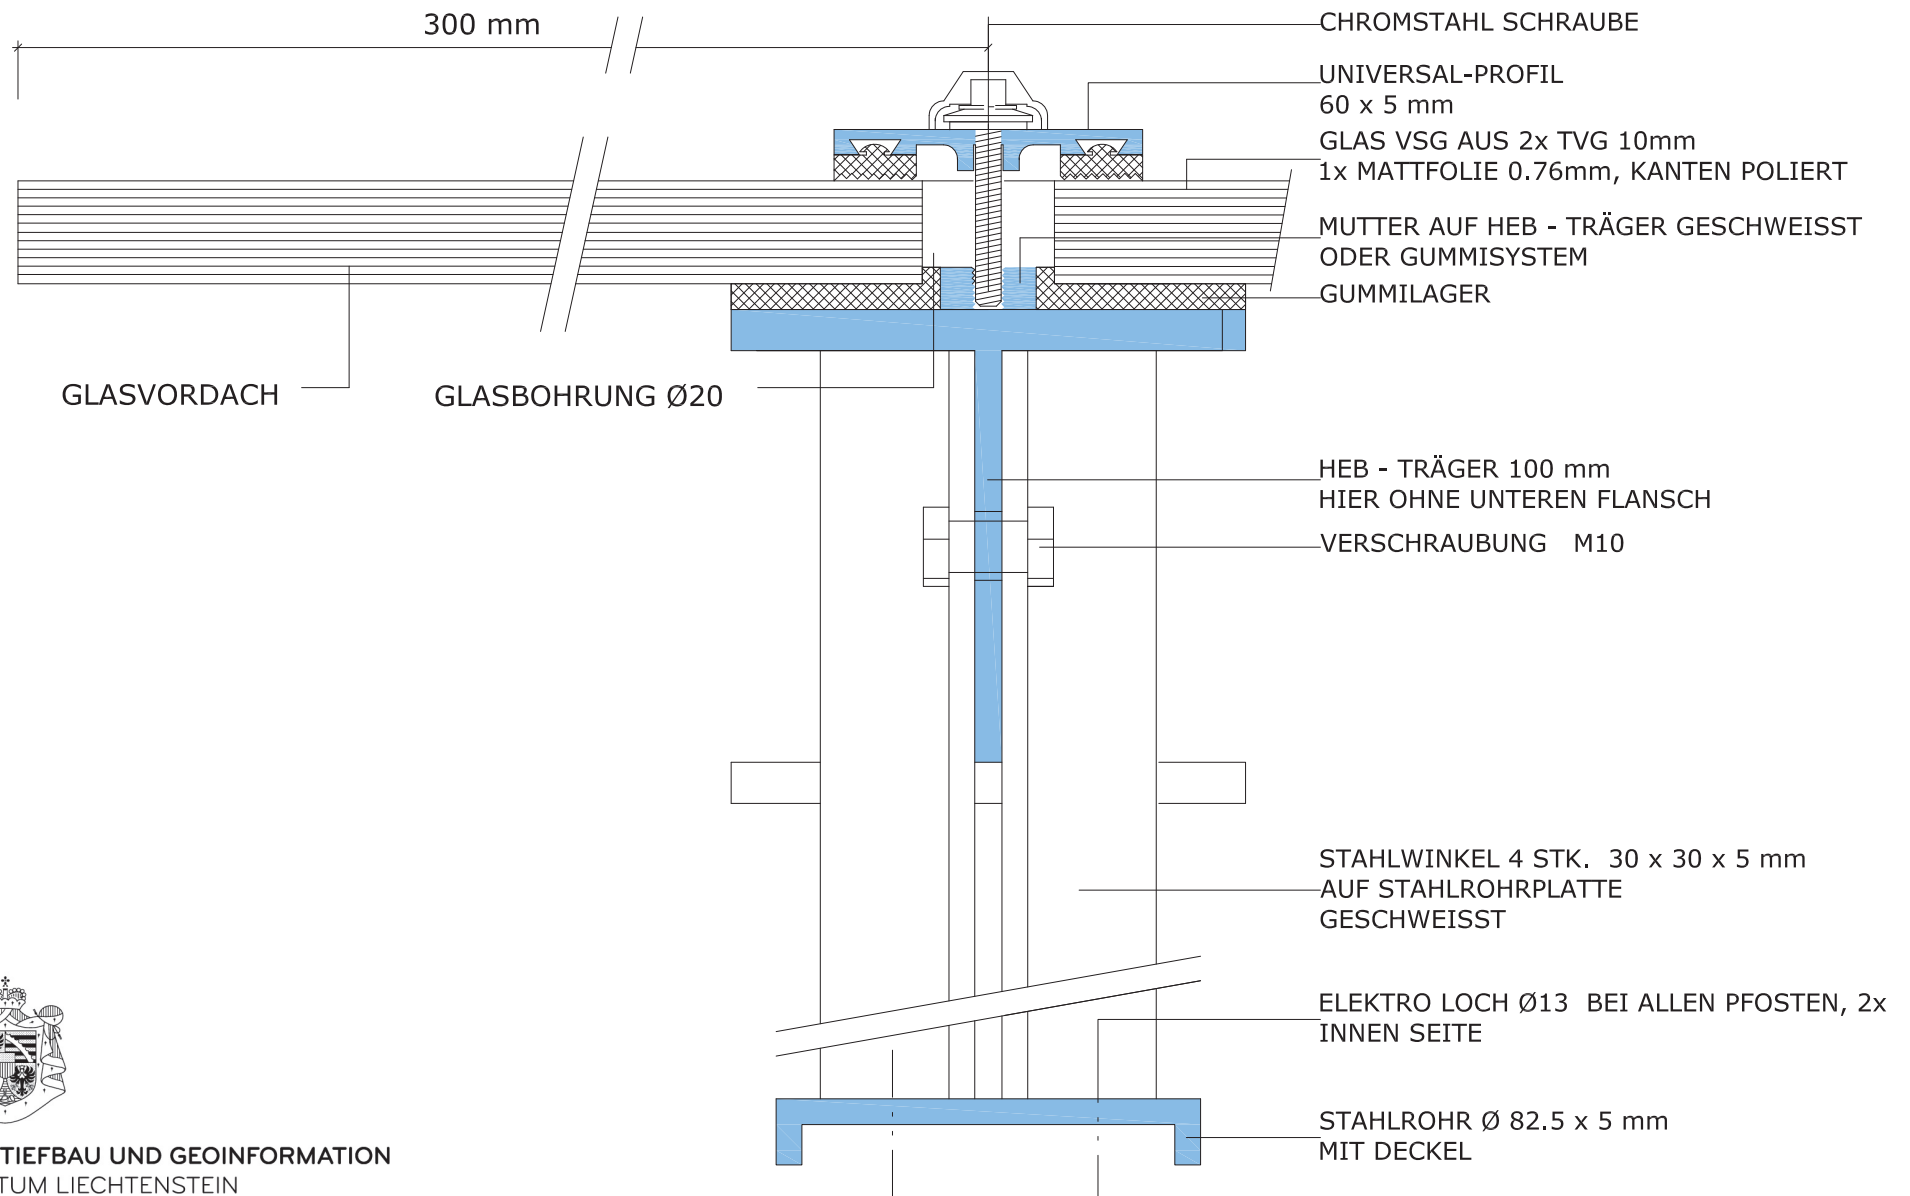


AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

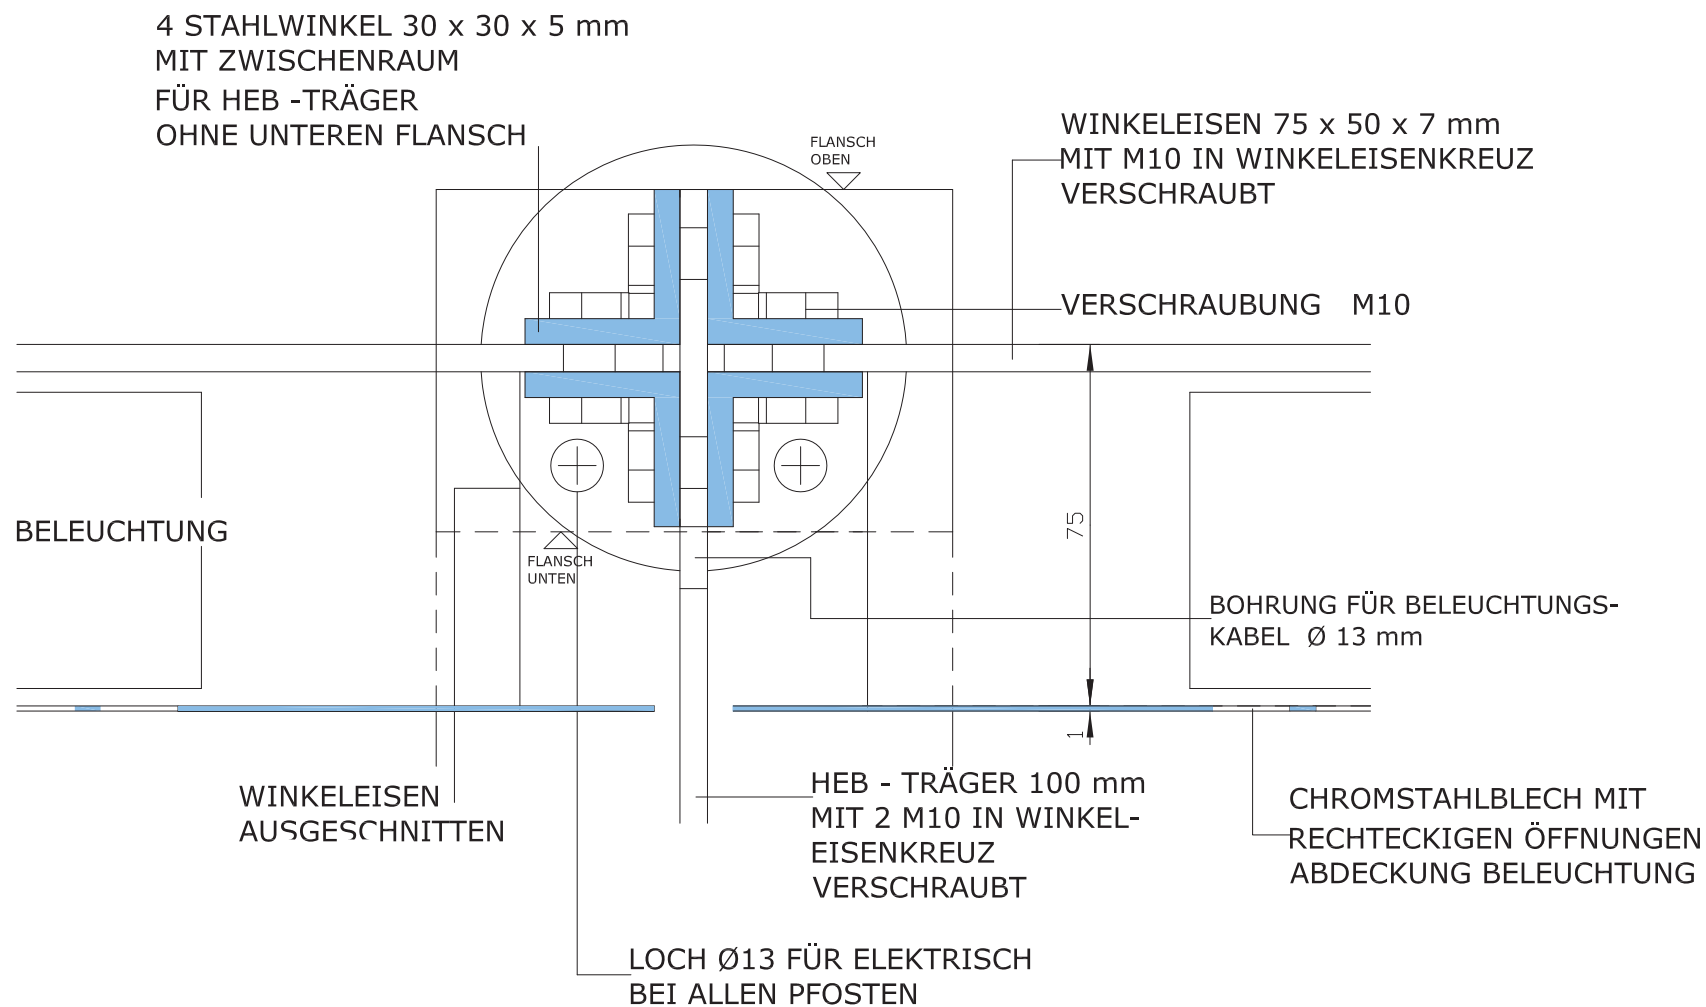

AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN



AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

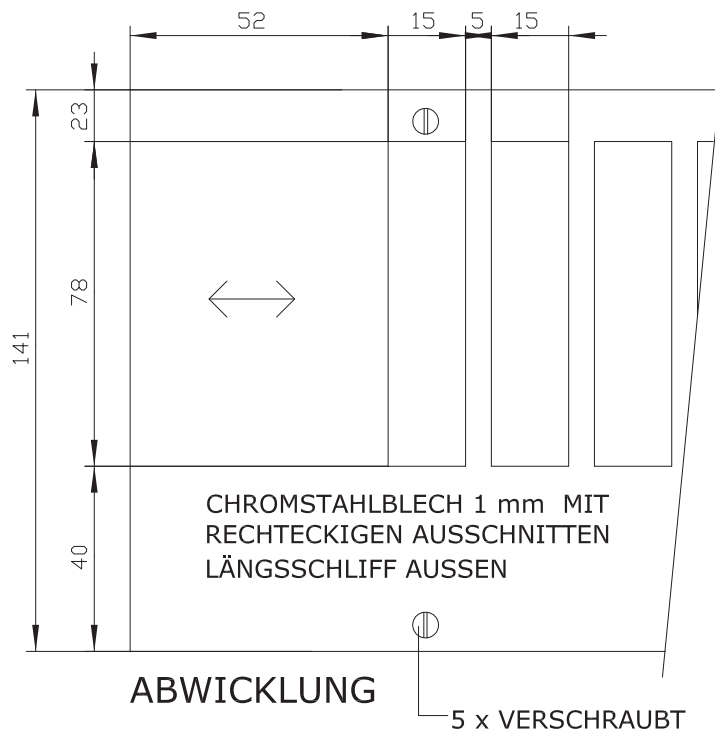

ERSCHRAUBT IN
TAHLWINKEL 75 x 50 x 7 mm

BELEUCHTUNGS -
KÖRPER, FLACHLEUCHTE
OSRAM LUMILUX COMBI - F/P
30W, BAUSEITIG

GLAS VSG AUS 2x TVG 10mm
1x MATTFOLIE 0.76mm,
KANTEN POLIERT

RINNE AN HEB - TRÄGER
VERSCHRAUBT,
2x LASCHEN ÖRTLICH AN HEB
BOHRUNG FÜR BELEUCHTUNGS-
KABEL Ø 13 mm
BOHRUNG FÜR FLACHLEUCHTE
VERSCHRAUBUNG M10

LOCH Ø13 FÜR ELEKTRISCH
BEI ALLEN PFOSTEN



AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

